




Stavební délka 508

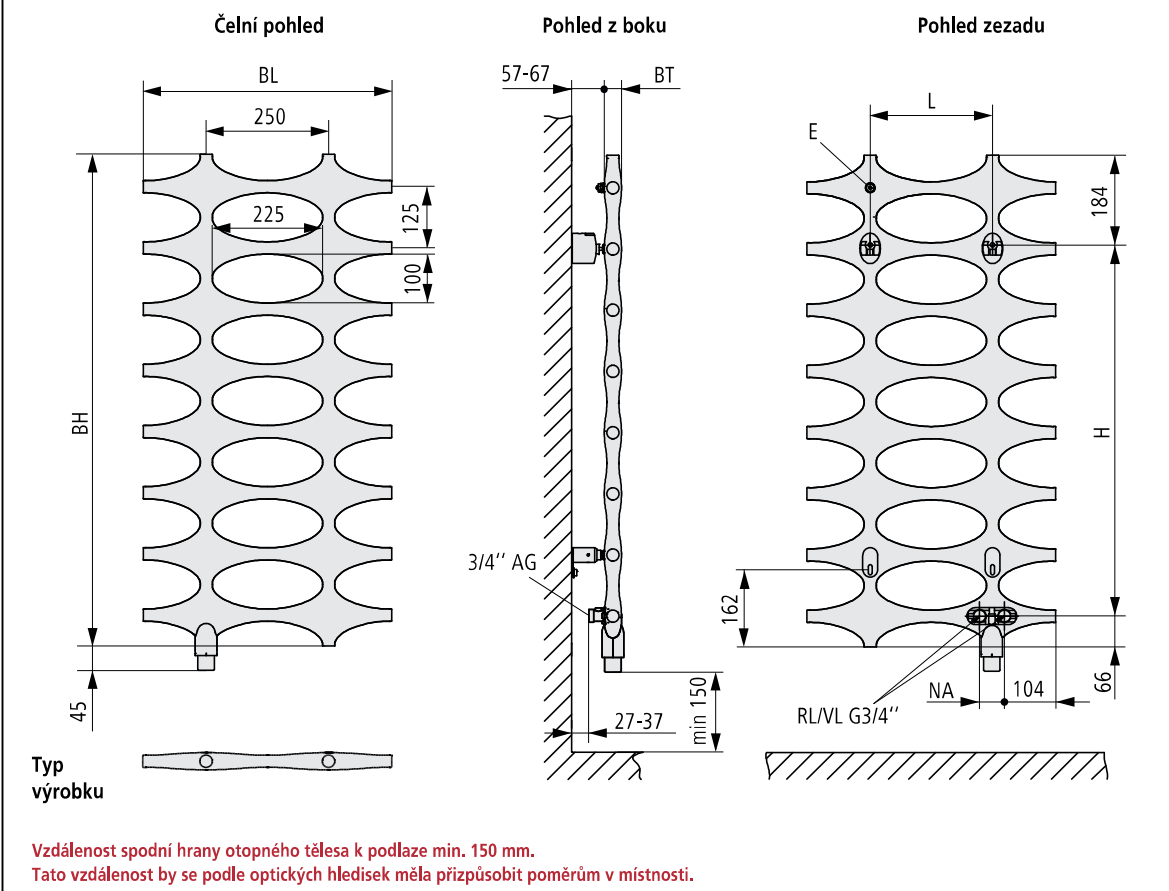

- BH: skutečná stavební výška
- BL: skutečná stavební délka
- BT: stavební hloubka
- E: odvzdušnění
- H: vzdálenost připevňovacího otvoru ke středu připojovacího závitů
- L: rozteč vyvrtaných otvorů
- NA: rozteč připojení
- VL/RL: přívod nebo zpátečka

Stavební délka 758

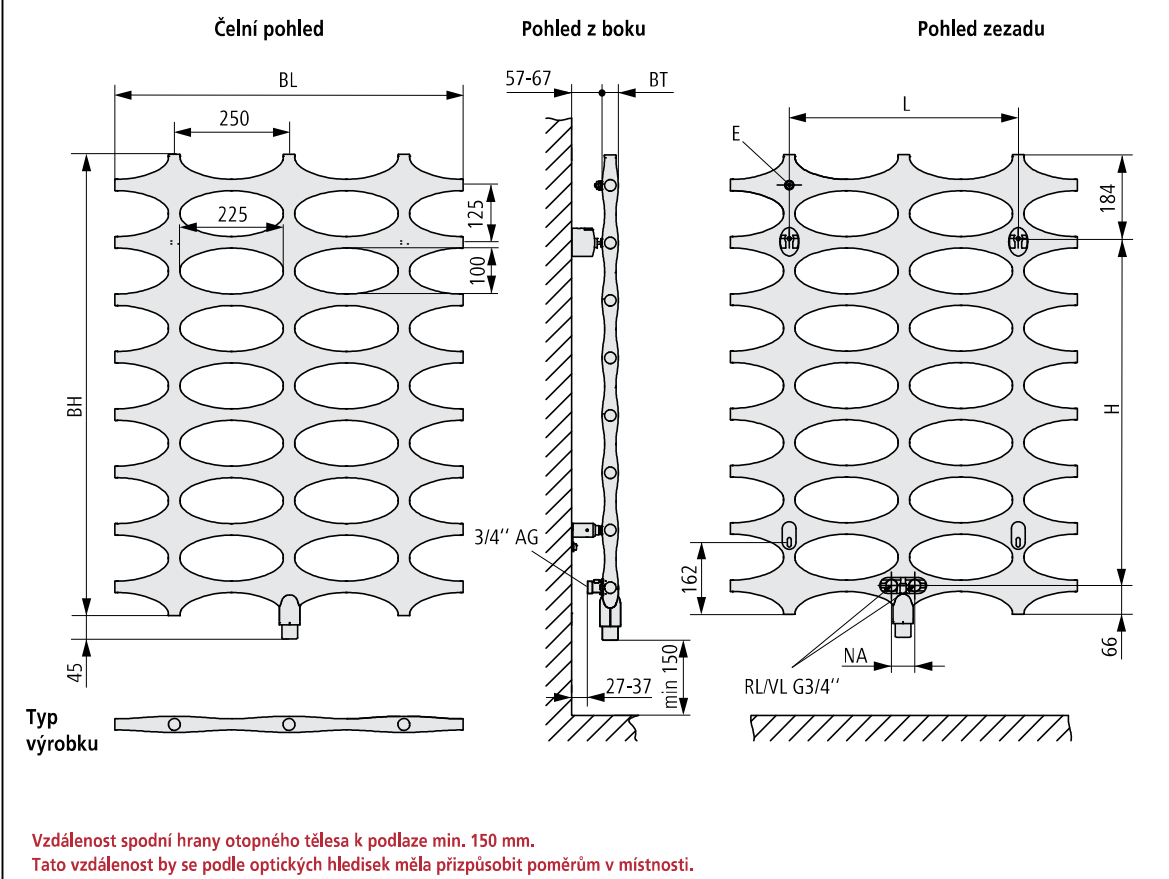



Charakteristické
vyrovnání viz
strana 270.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
758	508	37	50	508	250	5,10	3,70
1133	508	37	50	883	250	7,60	5,50
1133	758	37	50	883	500	11,30	8,10
1508	508	37	50	1258	250	10,20	7,10
1508	758	37	50	1258	500	14,90	10,90
1883	508	37	50	1633	250	12,50	9,10
1883	758	37	50	1633	500	18,60	13,60

- Připojení: 2 x G 3/4" vnější závit vzadu, rozteč připojení 50 mm, připojení výhradně ze stěny.
Přívod sériově vlevo, možnost připojení vpravo prostřednictvím změny směru proudění v uzavíratelné ventilové armatuře.
Není vhodné pro jednotrubkový systém.
- Odvzdušnění: G 1/4" vzadu, vpravo
- Provozní tlak: max. 6 bar
- Zkušební tlak: 7,8 bar
- Provozní podmínky: Teplá voda do 110 °C

