



Stavební délka 508

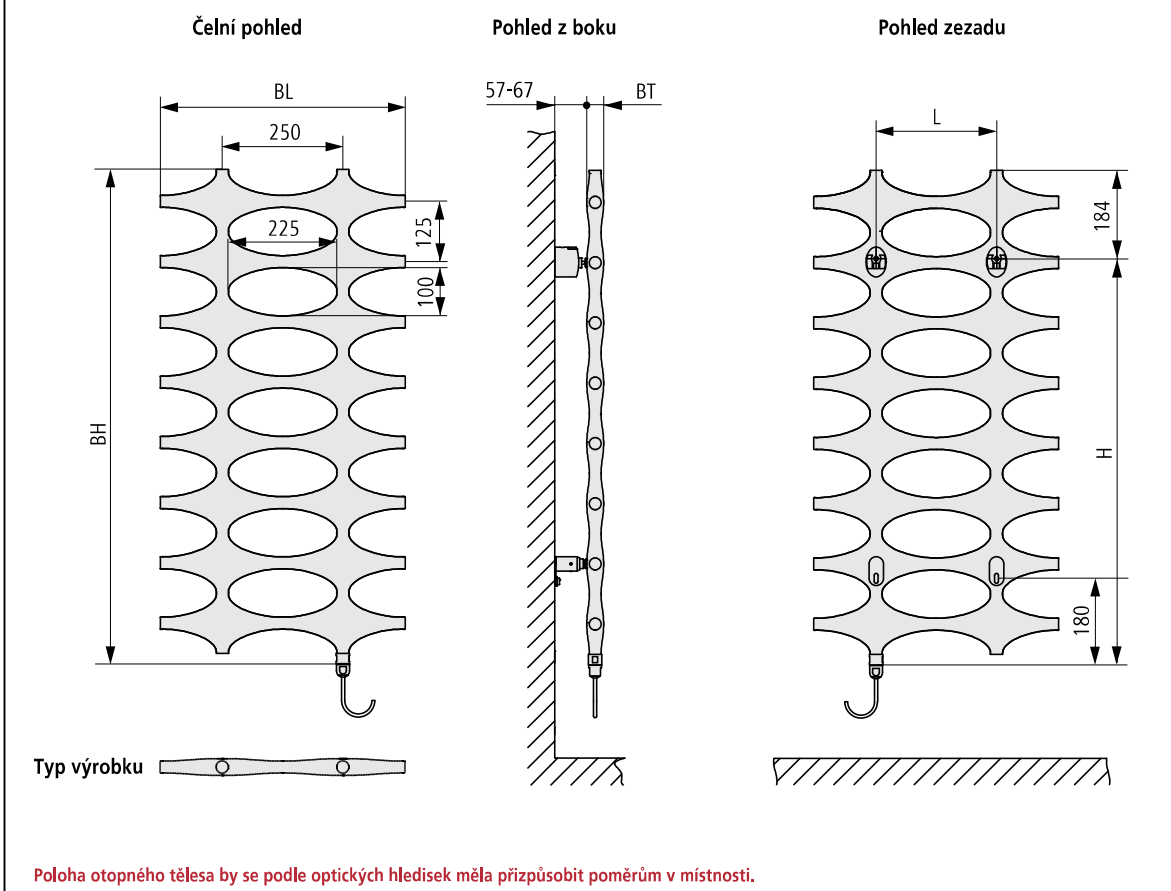

Stavební délka 758

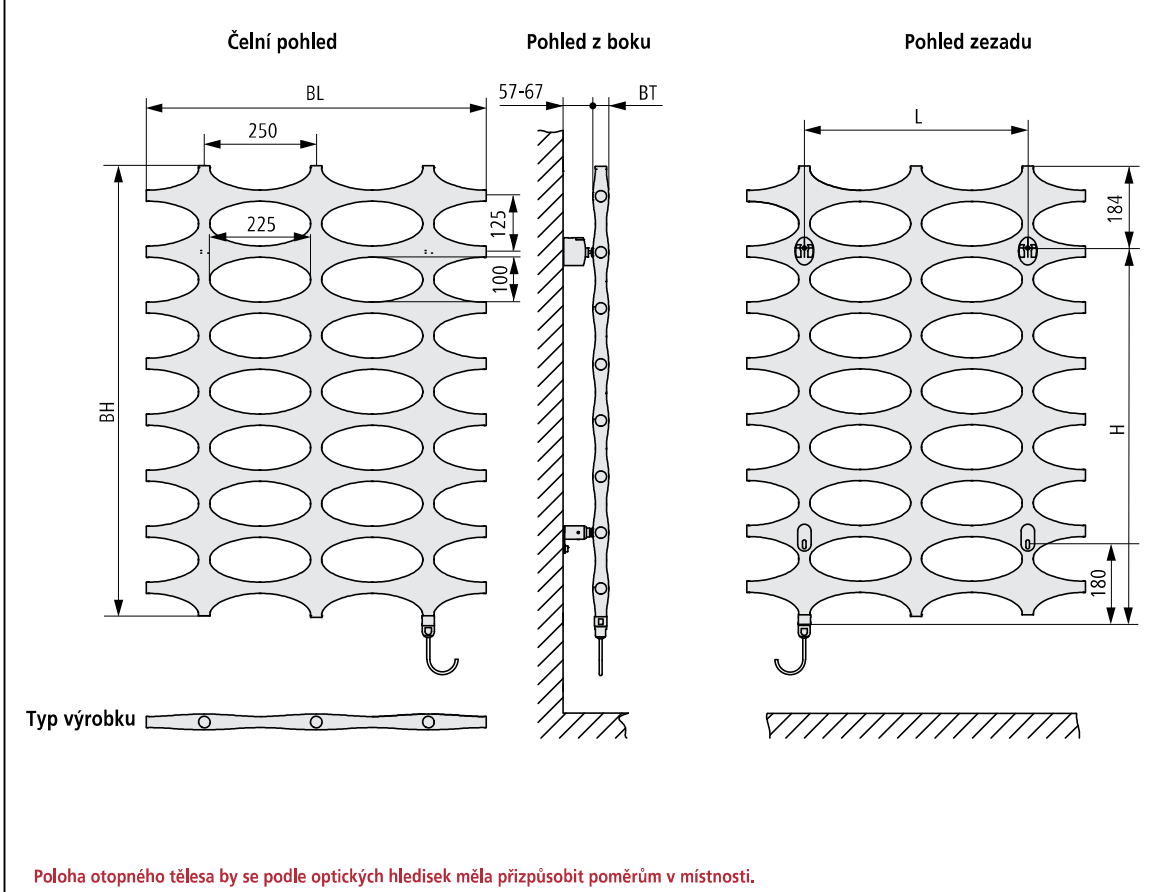

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	L mm	Hmotnost kg
1151	508	37	967	250	13,30
1151	758	37	967	500	19,70
1526	508	37	1342	250	17,60
1526	758	37	1342	500	26,00
1901	508	37	1717	250	21,90
1901	758	37	1717	500	32,30

Pozor:

Při instalaci je třeba dodržet normu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Rozdělení ochranné oblasti viz strana 248.

Místo instalace opatřete rovněž proudovým chráničem (vypínací proud menší nebo roven 30 mA).

■ **Přípojky:** Elektrická topná tyč je předem namontovaná dole v otopném tělese.
Montáž nástěnných prvků na prázdnou krabici nebo montáž na stěnu pomocí hmoždinek.
Krytí IPX4.

■ **Zkušební tlak:** 7,8 bar

■ **Provozní podmínky:** Model Ideos-E lze provozovat jako výhradně elektrické otopné těleso.
Elektrická topná tyč je napojena přes vývod na stěně k síti 230 V 50 Hz AC.

Elektrosada WKS:



Elektrosada WKS – bílá



Elektrosada WKS – titanová

Varianta WKS se skládá z vývodu na stěnu (krytí IPX4), elektricky ovládané topné tyče a regulátoru Standard.

Délka kabelu topné tyče: cca 1,2 m.

Napájení přes podomítkovou krabičku, na kterou se montuje regulátor. Napojení regulátoru na vývod na stěně vhodnými kabely (nejsou součástí dodávky). Vývod je namontován na podomítkové krabičce.

Vývod na stěnu a regulátor jsou k dispozici v bílé a titanové barvě.

Funkce regulátoru:

- Plynulá regulace teploty
- Funkce Booster (60 minut plný výkon)
- Funkce ochrany proti mrazu
- Ukazatel funkce (vytápění, vypnuto, booster)
- Možnost přenastavení regulace teploty v místnosti na pouhou funkci sušení ručníků

Elektrosada WFS:



Elektrosada WFS – bílá



Elektrosada WFS – titanová

Varianta WFS se skládá z vývodu na stěnu (krytí IPX4) vč. infračerveného přijímače, elektricky ovládané topné tyče a dálkového regulátoru Standard.

Délka kabelu u topné tyče: cca 1,2 m.

Vývod je namontován na podomítkové krabičce.

Vývod na stěnu a regulátor jsou k dispozici v bílé a titanové barvě.

Díky provozu regulátoru na baterie jej lze umístit libovolně v prostoru.

Funkce regulátoru:

- Plynulá regulace teploty
- Funkce Booster (60 minut plný výkon)
- Funkce ochrany proti mrazu
- Ukazatel funkce (vytápění, vypnuto, booster)
- Možnost přenastavení regulace teploty v místnosti na pouhou funkci sušení ručníků

Elektrosada WFC:



Elektrosada WFC – bílá



Elektrosada WFC – titanová

Varianta WFC se skládá z vývodu na stěnu (krytí IPX4) vč. infračerveného přijímače, elektricky ovládané topné tyče a dálkového regulátoru Comfort.

Délka kabelu topné tyče: cca 1,2 m.

Vývod je namontován na podomítkové krabičce.

Vývod na stěnu a regulátor jsou k dispozici v bílé a titanové barvě.

Díky provozu regulátoru na baterie jej lze umístit libovolně v prostoru. Rádiový regulátor je vybaven nastavovacím kolečkem, jehož prostřednictvím lze programovat a řídit různé funkce.

Funkce regulátoru:

- Regulace teploty v místnosti na úroveň vytápění a poklesu během naprogramovaných časových intervalů
 - Programovatelný časový interval činí 15 minut
 - 2 přednastavené, 1 libovolně programovatelný týdenní program (teplota v místnosti)
- Individuální funkce ohřevu ručníků během dne v závislosti na teplotě v místnosti během naprogramovaných časových intervalů
 - Programovatelný časový interval činí 15 minut
 - 1 přednastavený, 1 libovolně programovatelný
- Funkce Booster (lze nastavit v rozmezí 30 – 120 minut)
- Funkce ochrany proti mrazu
- Ukazatel funkce (teplota v místnosti, den v týdnu, čas)
- Provozní režim Přítomnost
- Provozní režim Nepřítomnost