


## Technické informace - teplovodní vytápění

### Rozměry Rubeo

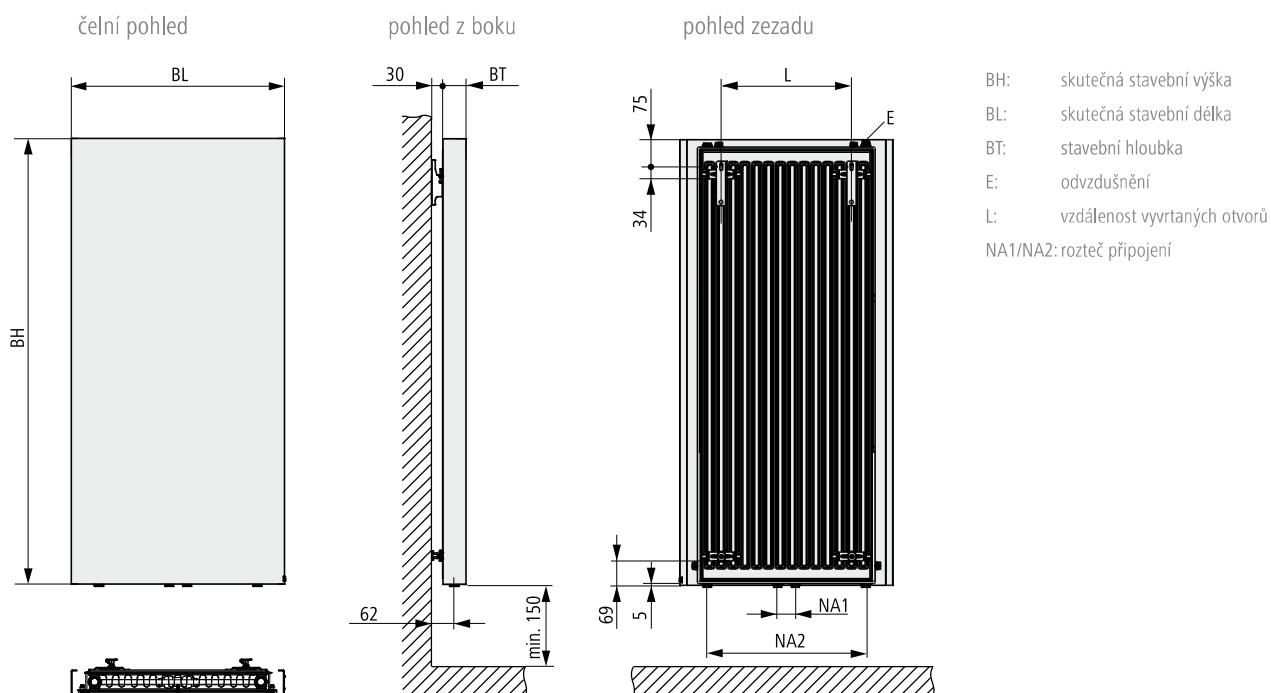

typ výrobku

Vzdálenost spodní hrany radiátoru k podlaze min. 150 mm.  
 Tato vzdálenost by se podle optických hledisek měla přizpůsobit poměrům v místnosti.

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
1525	470	66	50	346	267	37,70	5,80
1525	570	66	50	446	367	45,90	7,30
1525	670	66	50	546	467	54,10	8,80
1725	470	66	50	346	267	41,90	6,50
1725	570	66	50	446	367	51,20	8,20
1725	670	66	50	546	467	60,50	9,90
1925	470	66	50	346	267	47,80	7,30
1925	570	66	50	446	367	58,50	9,10
1925	670	66	50	546	467	69,30	11,00



Charakteristické  
 vyrovnání  
 viz strana 304.

- Připojení:
  - 2 x G 1/2" vnitřní závit, středové spodní připojení, přívod vlevo.
  - 2 x G 1/2" vnitřní závit, spodní krajní, přívod vlevo.
  - 2 x G 1/2", vnitřní závit, horní krajní, přívod vlevo.
  - V případě připojení dole uprostřed vhodné pro jednotrubkový systém.
- Odvzdušnění: G 1/2" nahoře, vlevo
- Provozní tlak: max. 10 bar
- Zkušební tlak: 13 barů
- Provozní podmínky: teplá voda do 110 °C