



## Technische Information reiner Elektrobetrieb

### Maße Casteo-E

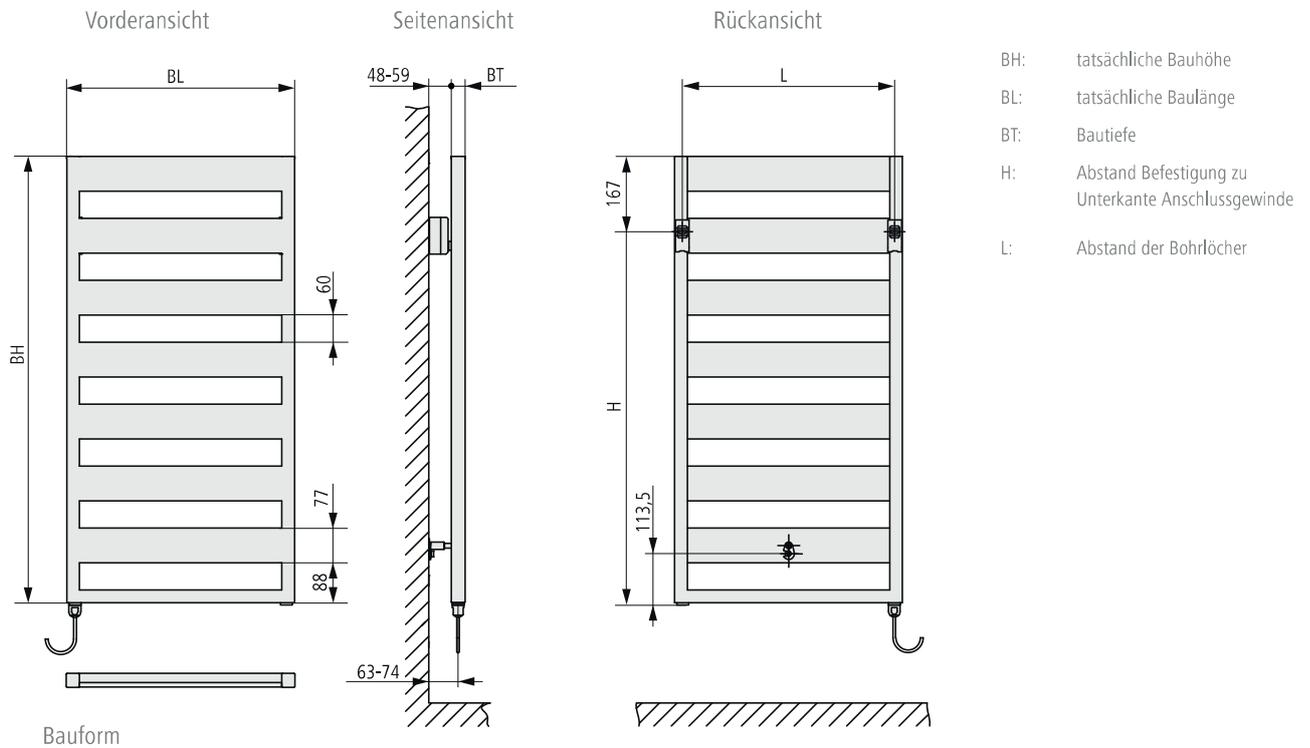

### Anschluss Elektro-Set FKS

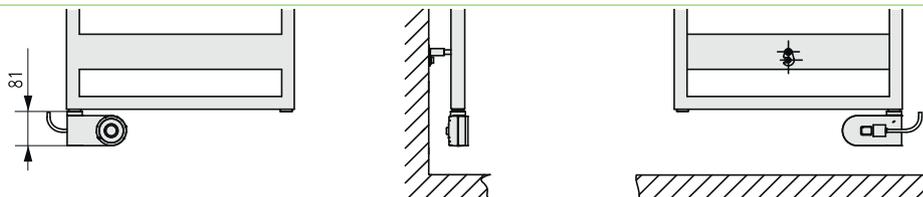

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	L mm	Gewicht kg
987	500	30	825	466	12,79
987	600	30	825	566	14,71
1261	500	30	1099	466	15,69
1261	600	30	1099	566	17,87
1261	750	30	1099	716	21,32
1535	500	30	1373	466	19,20
1535	600	30	1373	566	22,07
1535	750	30	1373	716	26,27
1809	500	30	1647	466	22,46
1809	600	30	1647	566	25,67
1809	750	30	1647	716	30,66

**Achtung:**  
 Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten! Schutzbereichseinteilung siehe Seite 344.  
 Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromsicherheit – Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA – vorzusehen.